

PFG анкерная гильза ESSH 6 BDZ

АРТИКУЛ SORMAT 9640077521



Оригинальные разжимные анкера для дополнительного расклинивания в бетоне низкого качества

- Анкер с контролируемым моментом затяжки для предустановки и дистанционного монтажа в зависимости от типа.
- Разжимание в 4-стороны обеспечивает превосходный результат в материалах оснований более низкого качества, встречающихся в старых зданиях.
- Хорошо приспосабливается к отклонениям в размере просверленного отверстия.
- ESSH с внутренней резьбой для использования с болтами и резьбовой шпилькой.
- Blackdized - для сухих и влажных помещений, использование на улице только в сельской местности.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Стальные конструкции
- Оборудование
- Ограждения
- Системы подъема для автомобилей
- Перила
- Опорные плиты
- Складские стеллажи

Технические данные

ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ

размер	M6
Длина	40

ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ

Другие артикулы	/
Материал	Сталь, blackdized
Упаковка	упак.: 50 / опт.кор.: 500 / паллет: 28000
Вес	11.6 kg / 1000


МАТЕРИАЛ ОСНОВАНИЯ

ТАКЖЕ ПОДХОДИТ ДЛЯ

- Природный камень
- Сжатая зона бетона
- Пустотелый глиняный кирпич
- Полнотелый глиняный кирпич

ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ

Отверстие в прикрепляемом материале (D _f)	7
диаметр сверла (d ₀) ø	10
мин.глубина отверстия	45
глубина отверстия (h ₁)	45
расчетная глубина анкеровки (H _{ном})	40
Эффективная глубина анкеровки (H _{ef})	40

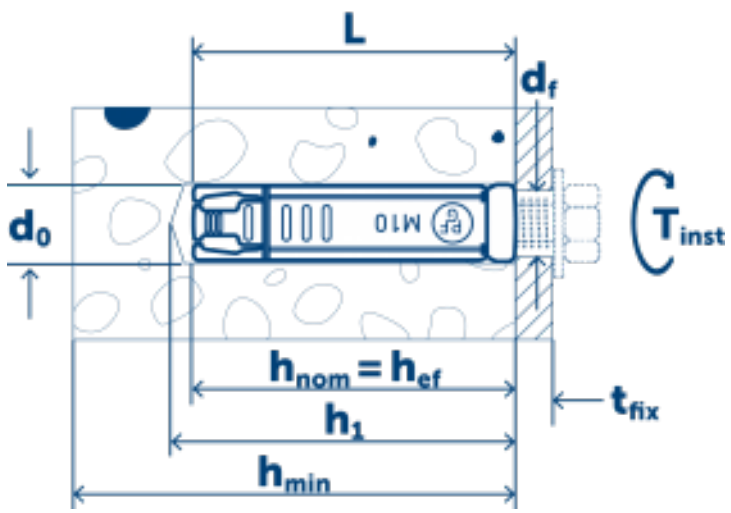

Рабочие характеристики

Материал основания	Тип нагрузки	Глубина анкеровки ($h_{ном}$)	Направление нагрузки	Значение нагрузки
Сжатая зона бетона C20/25	N_{Rec}	40 mm		2.4 kN
Сжатая зона бетона C20/25	V_{Rec}	40 mm		4.6 kN

Монтаж

